




REV
0.0

GRUPPI COMPATTI STANDARD


COMBI - COMPACT

TABELLA COMPARATIVA

GRUPPO FORNITURA	COMBI				COMPACT			
	43	43D	I43	I43D	43	43D	I43	I43D
TRITURATORE TTC400	•	•			•	•		
TRITURATORE TTC400I			•	•			•	•
CENTRIFUGA FC300	•	•	•	•	•	•	•	•
VASCA RACCOLTA LUBRO	•		•		•		•	
VASCA DRAGATA		•		•		•		•
SETACCIO	•	•	•	•	•	•	•	•
TRASPORTATPRE A PALETTE	•	•	•	•	•	•	•	•
QUADRO ELETTRICO	•	•	•	•	•	•	•	•

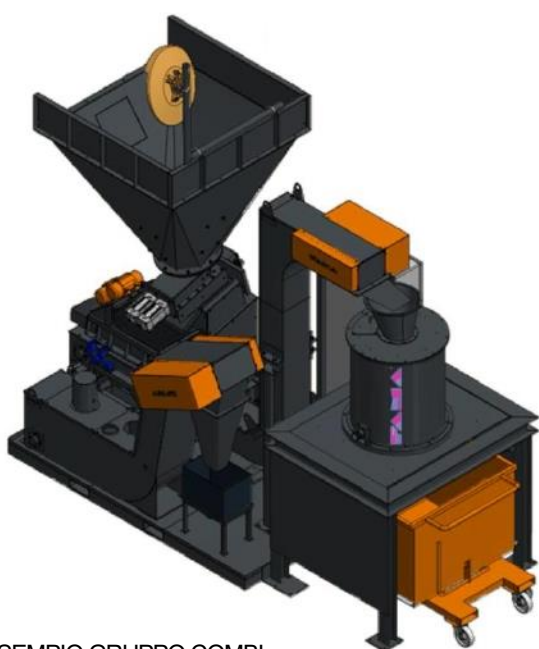

ESEMPIO GRUPPO COMBI

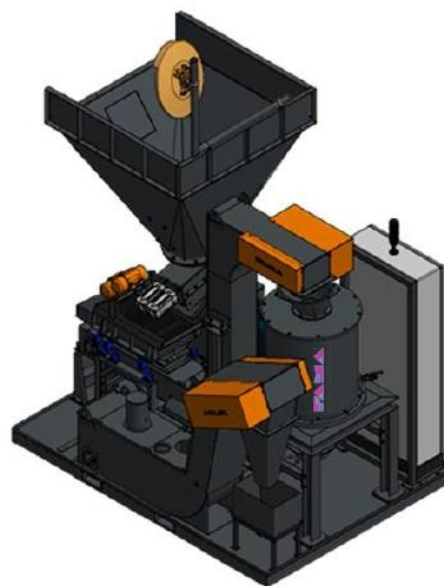

ESEMPIO GRUPPO COMPACT

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso

REV
0.0

GRUPPI COMPATTI STANDARD

COMPACT 43

SCHEDA COMMERCIALE



FORNITURA

TRITURATORE TTC400

CENTRIFUGA FC300

SETACCIO SEPARAZIONE PEZZI

TRASPORTATORE A PALETTE

VASCA LUBROREFRIGERANTE

QUADRO ELETTRICO

COLORE STANDARD RAL 7016

ACCESSORI/OPTIONAL

ELEVATORE RIBALTATORE

COLORAZIONE DIFFERENTE

DESCRIZIONE

Il gruppo compatto **COMPACT 43** è dato dalla combinazione di un trituttore gamma TTC e una centrifuga gamma FC. È un gruppo di trattamento adatto a trucioli contenuti in cassoni di piccole e medie dimensioni che vengono scaricati all'interno della tramoggia del trituttore.

Il truciolo lungo e matassoso, sporco di lubrorefrigerante, viene macinato dal trituttore e caricato nella centrifuga mediante un trasportatore a palette. Il lubrorefrigerante recuperato dalla centrifuga viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

Il gruppo può lavorare anche nel caso il truciolo contenga pezzi, essendo il trituttore dotato di un sistema di espulsione automatico. L'intero gruppo viene montato su un pianale palettizzato così da essere più facilmente movimentabile, viene consegnato già pronto all'uso in quanto è cablato e completo di quadro elettrico di comando.



PLUG & PLAY





COMPATTO

4.0

INDUSTRY 4.0
READYFACILE
MANUTENZIONE

CONFIGURABILE

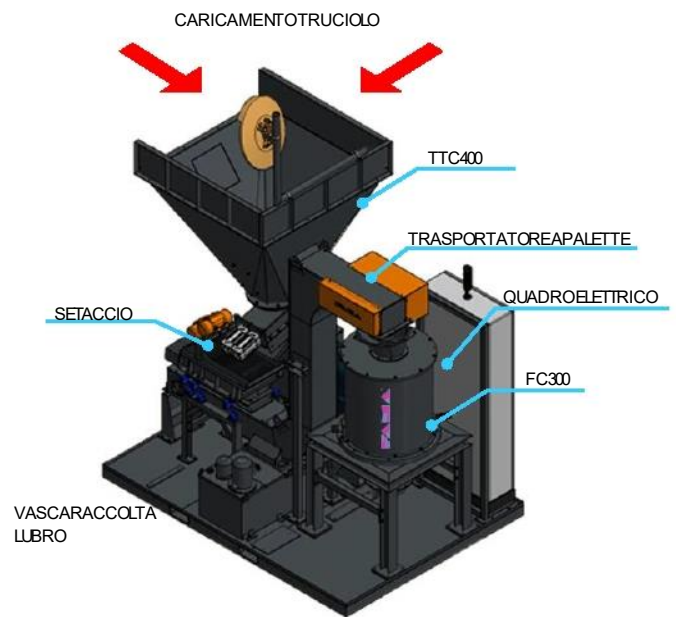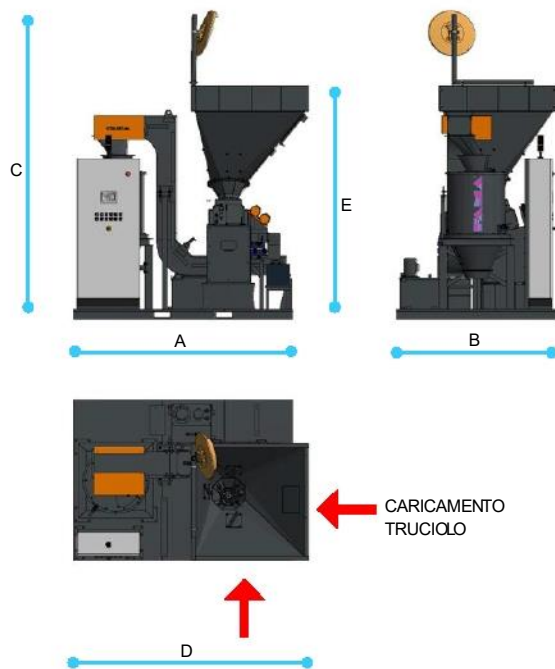

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2800 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	2000 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	3950 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	3000 mm
E - ALTEZZA CARICO TRAMOGGIA	2700 mm

DATI TECNICI

PESO COMPLESSIVO	3300 kg
POTENZA COMPLESSIVA	10.5 kW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	100 ÷ 400 kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	400 l



PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,6 mc/h

Δ DENSITÀ [kg/dmc]

Kg/h

OTTONE

0,45 ÷ 1

270 ÷ 500

ACCIAIO

0,50 ÷ 1

300 ÷ 500

ALLUMINIO

0,15 ÷ 0,30

90 ÷ 180

INOX

0,40 ÷ 1

240 ÷ 500

RAME

0,25 ÷ 1

150 ÷ 500

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso



FAMA s.r.l. | Via del Terziario, 20 36016 Thiene (VI) ITALY | Tel. +39 0445 363 950 | Fax +39 0445 363 068 | www.fama-project.com | info@fama-project.com

GRUPPI COMPATTI STANDARD

2



COMPACT 43D

SCHEDA COMMERCIALE

FORNITURA

TRITURATORE TTC400

CENTRIFUGA FC300

SETACCIO SEPARAZIONE PEZZI

TRASPORTATORE A PALETTE

VASCA DRAGATA

QUADRO ELETTRICO

COLORE STANDARD RAL 7016



ACCESSORI/OPTIONAL

ELEVATORE RIBALTATORE

COLORAZIONE DIFFERENTE

DESCRIZIONE

Il gruppo compatto **COMPACT 43D** è dato dalla combinazione di un trituttore gamma TTC e una centrifuga gamma FC. È un gruppo di trattamento adatto a trucioli contenuti in cassoni di piccole e medie dimensioni che vengono scaricati all'interno della tramoggia del trituttore.

Il truciolo lungo e matassoso, sporco di lubrorefrigerante, viene macinato dal trituttore e caricato nella centrifuga mediante un trasportatore a palette. Il lubrorefrigerante recuperato dalla centrifuga viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

Il gruppo può lavorare anche nel caso il truciolo contenga pezzi, essendo il trituttore

4.0



dotato di un sistema di
espulsione automatico.
L'intero gruppo viene
montato su un pianale

palettizzato così da essere più facilmente
movimentabile, viene consegnato già pronto
all'uso in quanto è cablato e completo di
quadro elettrico di comando.



PLUG & PLAY

COMPATTO

INDUSTRY 4.0
READY

FACILE
MANUTENZIONE

CONFIGURABILE

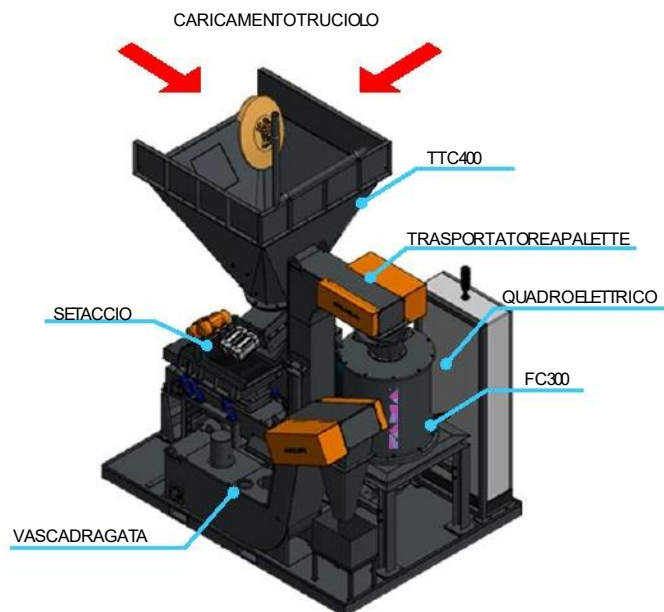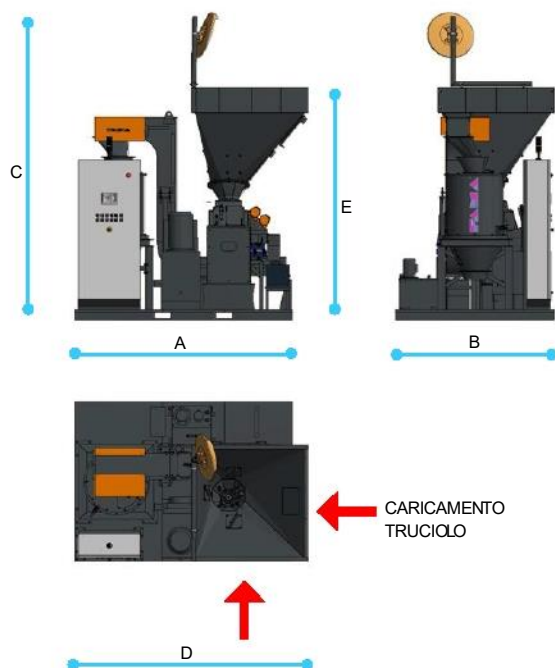

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2800 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	2000 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	3950 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	3000 mm
E - ALTEZZA CARICO TRAMOGGIA	2700 mm

DATI TECNICI

PESO COMPLESSIVO	3400 kg
POTENZA COMPLESSIVA	10.5 kW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	100 ÷ 400 kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	400 l



PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,6 mc/h

Δ DENSITÀ [kg/dmc]

Kg/h

OTTONE

0,45 ÷ 1

270 ÷ 500

ACCIAIO

0,50 ÷ 1

300 ÷ 500

ALLUMINIO

0,15 ÷ 0,30

90 ÷ 180

INOX

0,40 ÷ 1

240 ÷ 500

RAME

0,25 ÷ 1

150 ÷ 500

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SULLA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso



FAMA s.r.l. | Via del Terziario, 20 36016 Thiene (VI) ITALY | Tel. +39 0445 363 950 | Fax +39 0445 363 068 | www.famaproject.com | info@famaproject.com

GRUPPI COMPATTI STANDARD



COMPACT I43

SCHEDE COMMERCIALI

FORNITURA

TRITURATORE TTC400I

CENTRIFUGA FC300

SETACCIO SEPARAZIONE PEZZI

TRASPORTATORE A PALETTE

VASCA LUBROREFRIGERANTE

QUADRO ELETTRICO

COLORE STANDARD RAL 7016



ACCESSORI/OPTIONAL

ELEVATORE RIBALTATORE

COLORAZIONE DIFFERENTE

DESCRIZIONE

Il gruppo compatto **COMPACT I43** è dato dalla combinazione di un tritatore gamma TTC e una centrifuga gamma FC. È un gruppo di trattamento adatto a trucioli contenuti in cassoni di piccole e medie dimensioni che vengono scaricati all'interno della tramoggia del tritatore.

Il truciolo lungo e matassoso, sporco di lubrorefrigerante, viene macinato dal tritatore e caricato nella centrifuga mediante un trasportatore a palette. Il lubrorefrigerante recuperato dalla centrifuga viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

Il gruppo può lavorare anche nel caso il truciolo contenga pezzi, essendo il tritatore dotato di un sistema di espulsione automatico.

4.0



L'intero gruppo viene
montato su un pianale
palettizzato così da
essere più facilmente

movimentabile, viene consegnato già pronto
all'uso in quanto è cablato e completo di
quadro elettrico di comando.



PLUG & PLAY

COMPATTO

INDUSTRY 4.0
READY

FACILE
MANUTENZIONE

CONFIGURABILE

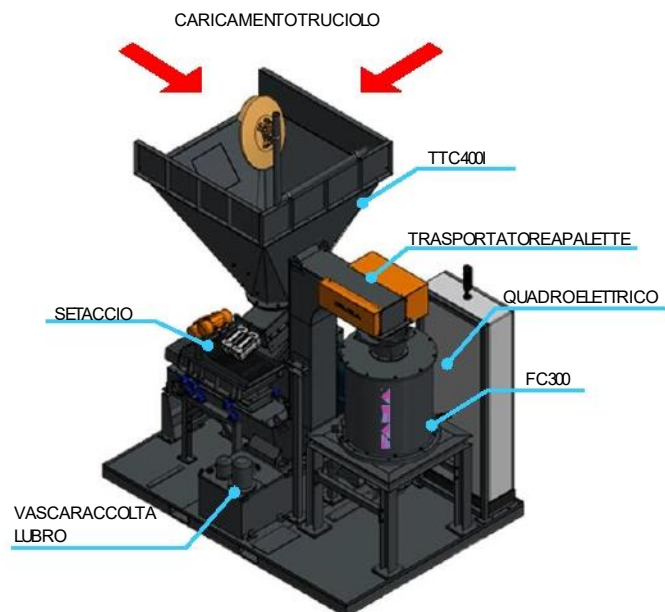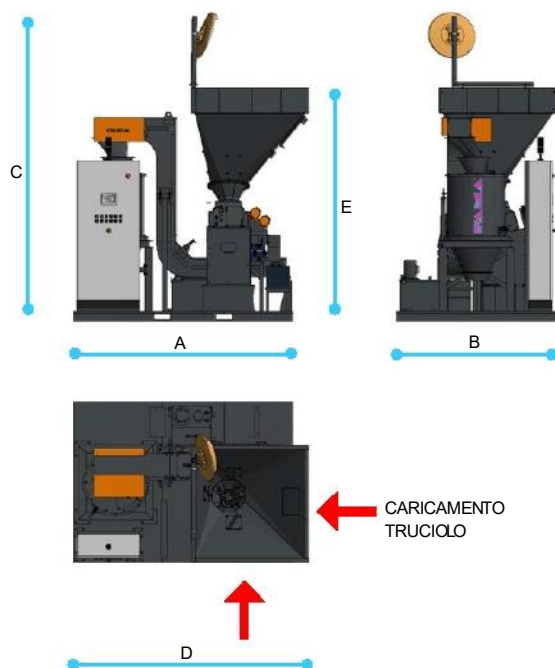

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2800 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	2000 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	3950 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	3000 mm
E - ALTEZZA CARICO TRAMOGGIA	2700 mm

DATI TECNICI

PESO COMPLESSIVO	3500 kg
POTENZA COMPLESSIVA	15.5 kW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	100 ÷ 400 kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	400 l



PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,6 m₃/h

Δ DENSITÀ [kg/dmc]

Kg/h

OTTONE

0,45 ÷ 1

270 ÷ 500

ACCIAIO

0,50 ÷ 1

300 ÷ 500

ALLUMINIO

0,15 ÷ 0,30

90 ÷ 180

INOX

0,40 ÷ 1

240 ÷ 500

RAME

0,25 ÷ 1

150 ÷ 500

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SULLA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso



FAMA s.r.l. | Via del Terziario, 20 36016 Thiene (VI) ITALY | Tel. +39 0445 363 950 | Fax +39 0445 363 068 | www.fama-project.com | info@fama-project.com

GRUPPI COMPATTI STANDARD



COMPACT I43D

SCHEDE COMMERCIALI

FORNITURA

TRITURATORE TTC400I

CENTRIFUGA FC300

SETACCIO SEPARAZIONE PEZZI

TRASPORTATORE A PALETTE

VASCA DRAGATA

QUADRO ELETTRICO

COLORE STANDARD RAL 7016



ACCESSORI/OPTIONAL

ELEVATORE RIBALTATORE

COLORAZIONE DIFFERENTE

DESCRIZIONE

Il gruppo compatto **COMPACT I43D** è dato dalla combinazione di un trituttore gamma TTC e una centrifuga gamma FC. È un gruppo di trattamento adatto a trucioli contenuti in cassoni di piccole e medie dimensioni che vengono scaricati all'interno della tramoggia del trituttore.

Il truciolo lungo e matassoso, sporco di lubrificante, viene macinato dal trituttore e caricato nella centrifuga mediante un trasportatore a palette. Il lubrificante recuperato dalla centrifuga viene stoccato all'interno di una vasca di raccolta.

Il gruppo può lavorare anche nel caso il truciolo contenga pezzi, essendo il trituttore dotato di un sistema di espulsione automatico.

4.0



L'intero gruppo viene
montato su un pianale
palettizzato così da
essere più facilmente

movimentabile, viene consegnato già pronto
all'uso in quanto è cablato e completo di
quadro elettrico di comando.



PLUG & PLAY

COMPATTO

INDUSTRY 4.0
READY

FACILE
MANUTENZIONE

CONFIGURABILE

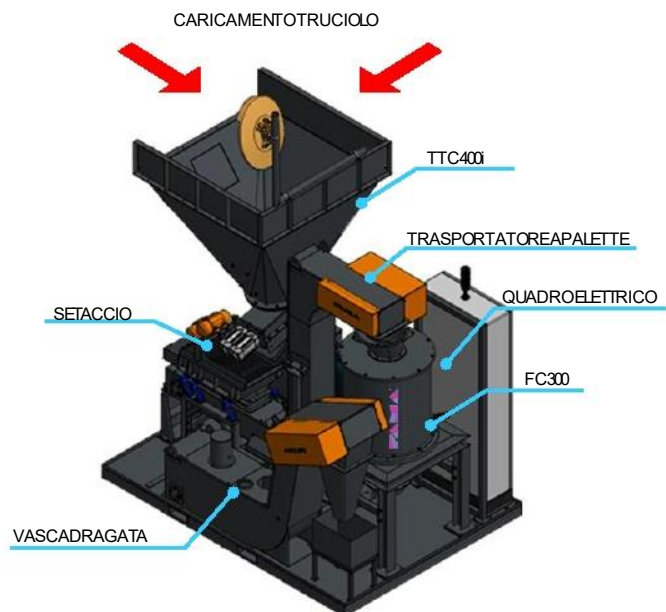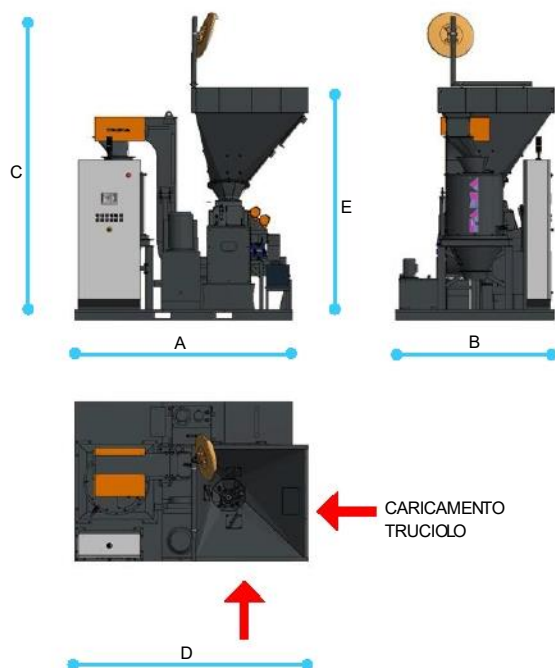

DIMENSIONI

A - INGOMBRO LATO LUNGO A TERRA	2800 mm
B - INGOMBRO LATO CORTO A TERRA	2000 mm
C - INGOMBRO MASSIMO IN ALTEZZA	3950 mm
D - INGOMBRO MASSIMO IN LUNGHEZZA	3000 mm
E - ALTEZZA CARICO TRAMOGGIA	2700 mm

DATI TECNICI

PESO COMPLESSIVO	3500 kg
POTENZA COMPLESSIVA	15.5 kW
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V 22A
PORTATA ORARIA TRUCIOLO	100 ÷ 400 kg/h
VOLUME DI CARICO TRAMOGGIA	400 l

PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,6 m₃/h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME
Δ DENSITÀ [kg/dmc]	0,45 ÷ 1	0,50 ÷ 1	0,15 ÷ 0,30	0,40 ÷ 1	0,25 ÷ 1
Kg/h	270 ÷ 500	300 ÷ 500	90 ÷ 180	240 ÷ 500	150 ÷ 500

IL DATO IN kg/h E' INDICATIVO E COMUNQUE DIPENDE DALLA DENSITA' DEL TRUCIOLO, DALLA FORMA, DALLA TIPOLOGIA E DALLO SPESSORE. I VALORI DI DENSITA' CONSIDERATI SONO IPOTETICI, BASATI SU UNA MEDIA SPERIMENTALE DEI DATI IN NOSTRO POSSESSO. E' POSSIBILE ESEGUIRE DELLE PROVE PREVENTIVE.

FAMA s.r.l. si riserva di apportare variazioni al prodotto senza preavviso